
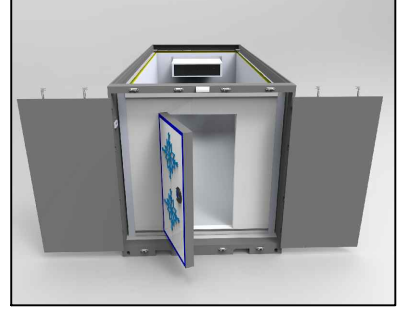


# moduCAB® TAŞINABİLİR KABİNLER

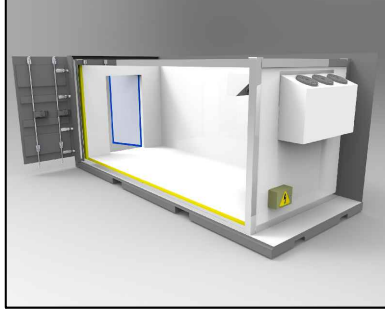

## KABİN ÖZELLİKLERİ

KONTEYNİR TİPİ	: 40 feet konyerner içinde panelden teşkil edilmiş soğuk, donmuş ya da çift rejimli oda
İSTİF ŞEKLİ	: 5 konteyner üst üste
ALAN ve HACİM	: 21,75 m <sup>2</sup> / 46,77 m <sup>3</sup>
PALET SAYISI	: 20 Europalet ( 80x120 cm)
ODA SICAKLIĞI	: Soğuk Muhafaza Odası ( -5°C / +5°C ) Donmuş Muhafaza Odası ( -18°C / -25°C ) Çift Rejimli Muhafaza Odası ( -25°C / +5°C )



## CİHAZ BİLGİLERİ

MODEL	ROOM TEMP	COMP. POWER (MAX)	POWER SUPPLY	CAPACITY OF COOLING
moduCAB.40F.CR	-5/+5°C	3,13 kW	380V/ 50 Hz	9,17 kW
moduCAB.40F.FR	-25°C / -18°C	3,73 kW	380V/ 50 Hz	6,50 kW
moduCAB.40F.MR	-25°C / +5°C	5,42 kW	380V/ 50 Hz	6,52 kW

## PANEL VE KAPI ÖZELLİKLERİ

Tüm tiplerde duvar ve tavanda, iç ve dış yüzeyi polyester boyalı, trapez görünümlü, 0,50 mm galvaniz iki sac arasında 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta poliüretan dolgulu, 100 mm kalınlıkta sandwich panel kullanılacaktır. Zeminde ise; yüzeyi plywood kaplı 100 mm kalınlıkta zemin paneli kullanılacaktır. Panellerin dış kenar köşe birleşimlerinde panel yüzey malzemesinden imal aksesuarlar, iç kenar köşe birleşimlerinde ise PVC'den imal özel hijyenik aksesuarlar kullanılarak tam sızdırmazlık sağlanacaktır.

Kapılar soğuk oda tipinde 90 mm, donmuş ve çift rejim tiplerinde 120 mm kalınlıkta olup yüzeyleri PVC kaplı galvaniz sac olacaktır. Donmuş ve çift rejimli alternatiflerde kapılar rezistanslı olacaktır.

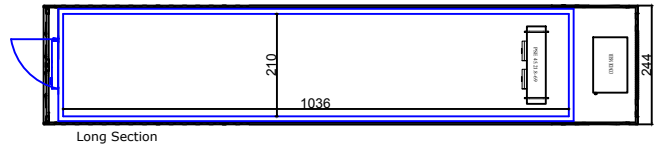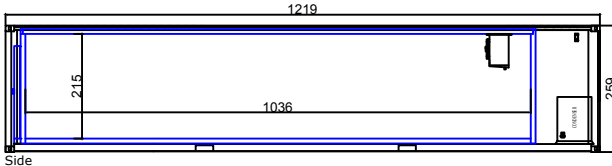

Not: Cihaz model ve şekli stok durumu ve imalat revizyonlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ölçüler santimetre olarak verilmiştir.

**Mopas**  
cold storage solutions

Saray Mahallesi Keresteciler San Sit. Adnan Menders Bulvarı  
No:80-82-84 06980 Kazan/ANKARA/TÜRKİYE  
T: +90 312 815 20 22  
F: +90 312 815 20 23  
bilgi@mopasitd.com.tr  
www.mopasitd.com.tr